



Inleiding	1
Rubber slangen, Thermoplastische- en Teflon slangen	2
Slangkoppelingen 1- en 2 staalinlagen, 4- en 6 staalinlagen	3
700 Bar slangen en toebehoren	4
Adapters	5
Snijringkoppelingen, Leidingbeugels, Kogelkranen en SAE flenzen	6
Snelkoppelingen en toebehoren	7
<b>Bonded seals en Slangbescherming</b>	<b>8</b>
Meetpuntslang en toebehoren	9
Weo insteekkoppelingen	10
Diversen	11

**Bonded seals, zelfcentrerend, voor gasdraad buitendraad**

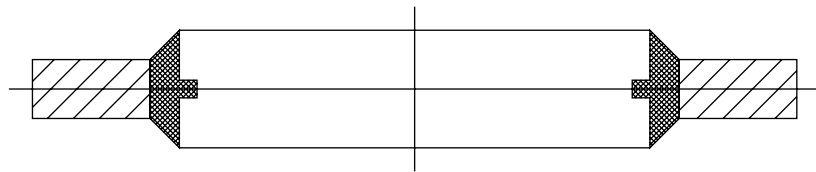

Artikelnummer	Draad maat	A +0.13 -0.00	B +0.10	C +0.10 -0.00	D	E	F +0.00 -0.20	Min. barst-druk
PP 45-A1/8" SC	1/8	15.88	11.4	10.7	0.35	2.03	8.56	1500
PP 45-B 1/4" SC	1/4	20.57	15.21	13.74	0.35	2.03	11.45	1550
PP 45-C 3/8" SC	3/8	23.80	18.75	17.28	0.35	2.16	14.96	1260
PP 45-D 1/2" SC	1/2	28.58	23.01	21.54	0.35	2.34	18.64	1150
PP 45-E 5/8" SC	5/8	31.75	24.97	23.49	0.51	2.34	20.60	1250
PP 45-F 3/4" SC	3/4	34.93	28.53	27.05	0.51	2.60	24.13	1060
PP 45-G 7/8" SC	7/8	36.10	32.29	30.81	0.51	2.60	27.89	900
PP 45-H 1" SC	1	42.80	36.88	33.89	0.51	3.25	30.30	790
PP 45-J 1 1/4" SC	1.1/4	52.38	45.93	42.93	0.51	3.25	38.96	690
PP 45-K 1 1/2" SC	1.1/2	58.60	51.39	48.44	0.51	3.51	44.86	690
PP 45-M 2" SC	2	73.03	63.63	60.58	0.51	3.51	56.67	700

**Bonded seals, zelfcentrerend, voor metrische buitendraad**

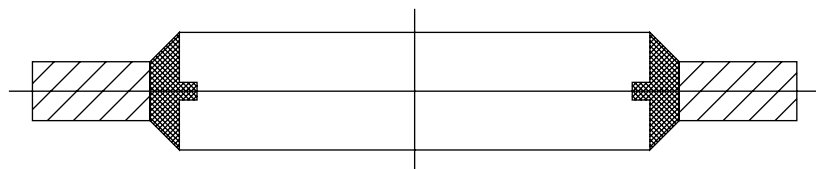

Artikelnummer	Draad maat	A +0.13 -0.00	B +0.10	C +0.10 -0.00	D +0.25	E	Min. barst-druk
PP 45-M 8	M8	14.00	10.40	8.70	0.30	1.10	1550
PP 45-M 10	M10	18.00	12.40	10.70	0.40	1.40	1880
PP 45-M 12	M12	20.80	14.00	12.70	0.40	1.40	1680
PP 45-M 14	M14	22.00	16.40	14.70	0.40	1.60	1510
PP 45-M 16	M16	24.00	18.40	16.70	0.40	1.60	1400
PP 45-M 18	M18	26.00	20.40	18.70	0.40	1.60	1275
PP 45-M 20	M20	28.00	22.50	18.70	0.40	1.60	1150
PP 45-M 22	M22	30.00	24.40	22.70	0.40	2.10	1100
PP 45-M 24	M24	32.00	26.40	24.70	0.40	2.10	1050
PP 45-M 26	M26	35.00	28.40	26.70	0.40	1.90	1050
PP 45-M 27	M27	36.00	29.00	27.20	0.40	2.10	1130
PP 45-M 33	M33	43.00	36.40	34.30	0.40	2.10	880
PP 45-M 42	M42	53.00	44.00	42.70	0.40	2.85	940
PP 45-M 48	M48	59.00	50.80	48.70	0.40	3.15	800

### Textiel kous



Uitvoering: gevlochten polyester draad

Toepassing: geschikt voor enkele slang of meerdere slangen

Artikelnummer	Breedte	Tbv slang
TK35	35 mm	1/4"
TK40	40 mm	3/8"
TK45	45 mm	
TK50	50 mm	
TK55	55 mm	1/2 - 5/8"
TK65	65 mm	3/4"
TK80	80 mm	1"
TK120	120 mm	
TK150	150 mm	

Op aanvraag leverbaar met een klittenbandsluiting

### Beschermveer



Uitvoering: verzinkt verenstaal, standaard lengte 5 mtr

Artikelnummer	Diam mm	Draaddikte mm
Beschermveer BV 17 Rond	17	2
Beschermveer BV 18 Rond	18	2
Beschermveer BV 20 Rond	20	2
Beschermveer BV 21 Rond	21	2,5
Beschermveer BV 24 Rond	24	2,5
Beschermveer BV 27 Rond	27	2,5
Beschermveer BV 28 Rond	28	2,5
Beschermveer BV 32 Rond	32	3
Beschermveer BV 35 Rond	35	3
Beschermveer BV 41 Rond	41	3
Beschermveer BV 48 Rond	48	3,5
Beschermveer BV 55 Rond	55	3,5
Beschermveer BV 60 Rond	60	3,5

### Antiknikveer en antiknikrubber



Artikelnummer	Diam mm inwendig
Handgreep 1/4 blauw	15
Handgreep 5/16 blauw	18
Handgreep 3/8 blauw	20
Handgreep 5/16 zwart	18
Handgreep 3/8 zwart	20
Handgreep 1/2 zwart	22
Handgreep 04/2	17
Beschermveer	13,5 x 450 mm
Beschermveer	18 x 860 mm
Beschermveer	19,5 x 500 mm
Beschermveer	21,5 x 860 mm

### SR 1081 Spiral Guard



- Zwart HDPE.
- Geschikt voor bescherming van de meeste hydraulische, pneumatische en industriële

- slangtoepassingen in een groot aantal industrieën.
- Uitzonderlijke anti-afklemprestaties.
- Zeer schuurbestendig.
- Zeer bestand tegen UV-straling.
- Makkelijk aan te brengen, vermindert kans op verwonding.
- Bedrijfstemperatuur: minimaal -65°C, continu 90°C, max. / incidenteel 100°C.
- Geschikt voor het beschermen van enkele slangen en meerdere slangen.
- Getest onder extreme omstandigheden.
- Ongerold verpakt in dozen voor makkelijke opslag.

#### Lengtes en kleuren:

- Standaard lengte: 20 meter.
- Kleurkeus is zwart of geel in de maten 12 - 90 mm.
- Indien u geel bestelt, dient u een "Y" achter het artikelnummer te zetten, bijvoorbeeld SGX-75Y.

#### Hoe berekent u de benodigde hoeveelheid:

(Buitendiameter van de slang: Binnendiameter van de spiral guard) x lengte (m) van de slang

#### Voorbeeld:

Voor 25 m slang met een diameter van 40 mm is SGX-40 nodig.  
 $(40 : 33) \times 25$  (lengte van de slang) = 30 meter spiral guard.

Artikel	Binnen diameter	Bescherm bereik	Binnen diameter slang	1-draads	2-draads	Multi spiraal	Dash size	Verpakking
SGX-12	9 mm	9 - 13 mm	3/16"	✓	-	-	-3	20 m
SGX-16	13 mm	13 - 17 mm	1/4"	✓	✓	-	-4	20 m
			1/4"	-	✓	-	-4	
SGX-20	16 mm	16 - 22 mm	5/16"	✓	-	-	-5	20 m
			3/8"	✓	✓	✓	-6	
SGX-25	21 mm	22 - 28 mm	1/2"	✓	✓	✓	-8	20 m
SGX-32	27 mm	27 - 33 mm	5/8"	✓	✓	✓	-10	20 m
			3/4"	✓	✓	✓	-12	
SGX-40	33 mm	33 - 44 mm	1"	✓	✓	✓	-16	20 m
SGX-50	44 mm	44 - 65 mm	1 1/4"	✓	✓	✓	-20	20 m
			1 1/2"	✓	✓	✓	-24	
SGX-75	65 mm	65 - 90 mm	2"	✓	✓	✓	-32	20 m
SGX-90	80 mm	Hose Looms 80 - 200 mm		✓	✓	✓		20 m

In geel en FRAS (Flame Retardant Anti Static) op aanvraag leverbaar.